

PM3



Galtrailer

Porta-máquinas 3 eixos

64 ton

- Fabrico em aço de alta qualidade: Domex 460
- 3 Eixos reforçados de 13 ton
- Comprimento plataforma rebaixada: 9220 mm
- Sistema de travagem EBS com anti-capotamento
- Deslocamento lateral hidráulico das rampas até 3000 mm
- Alargadores telescópicos



Para o Transporte de
Maquinaria Pesada e
Obras Públicas

DIMENSÕES

- Comprimento: total 13000 mm; plataforma rebaixada 9220 mm.
- Largura da plataforma rebaixada 2540 mm, com alargadores telescópicos até 3000 mm e 3500 mm.

CHASSIS EM AÇO

- 2 Longarinas mecano-soldadas, unidas por tubos e travessas.
- 1 Pivot de 2ª desmontável (2 posições).
- Palas com anti-spray.
- Pára-ciclistas.

EQUIPAMENTO ROLANTE

- Suspensão pneumática.
- 3 Eixos de roda dupla 13 ton com elevador no 1º eixo.
- Travões de tambor 300x200 mm com afinadores automáticos.
- 13 Rodas 245/70 R17,5.

SISTEMA DE TRAVAGEM

- 2 Vias CE com válvula correctora de travagem em função da carga.
- Travão de estacionamento pneumático (Maxibrake).
- EBS com 2S2M, sistema RSP (anti-capotamento) e ajuda à tracção.

SAPATAS DE APOIO

- Telescópicas de 2 velocidades com patins compensadores (capacidade dinâmica 24 ton e estática 50 ton).

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

- 2 Farolins à retaguarda de 9 funções.
- Luzes delimitadoras de largura extensíveis e sinalização lateral.
- Placas reflectoras à retaguarda.

CARROÇARIA

- Taipais metálicos na zona do pescoço de cavalo sendo o traseiro amovível e em alumínio.
- Comandos da suspensão e travagem na frente do lado esquerdo.
- Piso madeira exótica de 40 mm e chapa anti-deslizante 6/8 mm.
- Argolas e sarilhos para amarração das cargas.
- 2 Rampas movidas através de cilindros hidráulicos com deslocamento lateral hidráulico até 3000 mm e comandadas por distribuidor hidráulico de alavancas.
- 1 Tomada eléctrica de 24 volts.
- Conjunto cabos de bateria.
- Sapatas traseiras mecânicas.

EQUIPAMENTO DIVERSO

- Depósito de água 30 l.
- Caixa de ferramentas 600x400x500 mm.
- Suporte de roda de reserva.
- Conjunto de madeiras para alargadores.

PINTURA

- Decapagem e pintura 2 componentes numa só cor.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Pivot 3,5".
- Rampas de acesso ao pescoço cavalo.
- Pescoço mais alto para tractores 1450 mm altura 5ª roda.
- Guincho hidráulico e eléctrico.
- Último eixo auto-direccional.
- Fosso central na zona eixos.


Rampas de accionamento hidráulico, com deslocamento lateral hidráulico até 3000 mm e comandadas por distribuidor hidráulico de alavancas.




Madeiras para alargadores



Rampas de acesso ao pescoço cavalo (opção)

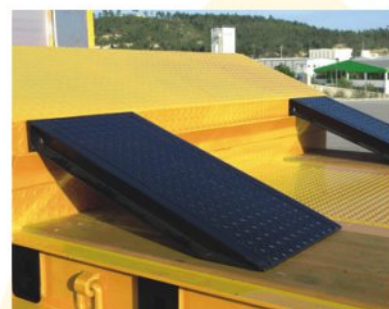

Último eixo auto-direccional (opção)

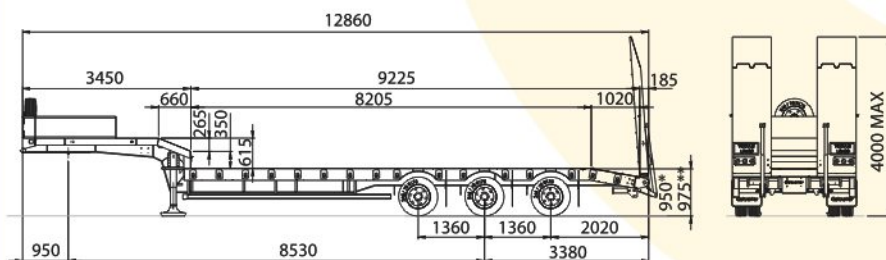

Galtrailer - Indústria e Comércio, Lda.

Z.I. Quinta do Sanguinhal, lote 387
2040 - 357 Rio Maior - Portugal
Tel. +351 243 909 020 Fax +351 243 995 222
e-mail info@galtrailer.pt