


PM3

**Galtrailer**

Semi-Remorque Porte-Engins 3 Essieux

54,8 ton

- Fabriqué en acier de haute qualité: DOMEX 460;
- 3 Essieux renforcés 13 tonnes;
- Longueur plate-forme surbaissée: 9220 mm;
- Système de freinage EBS avec RSP (anti-renversement);
- Déplacement latéral hydraulique des rampes jusqu'à 3000 mm;
- Extensions tubulaires télescopiques.

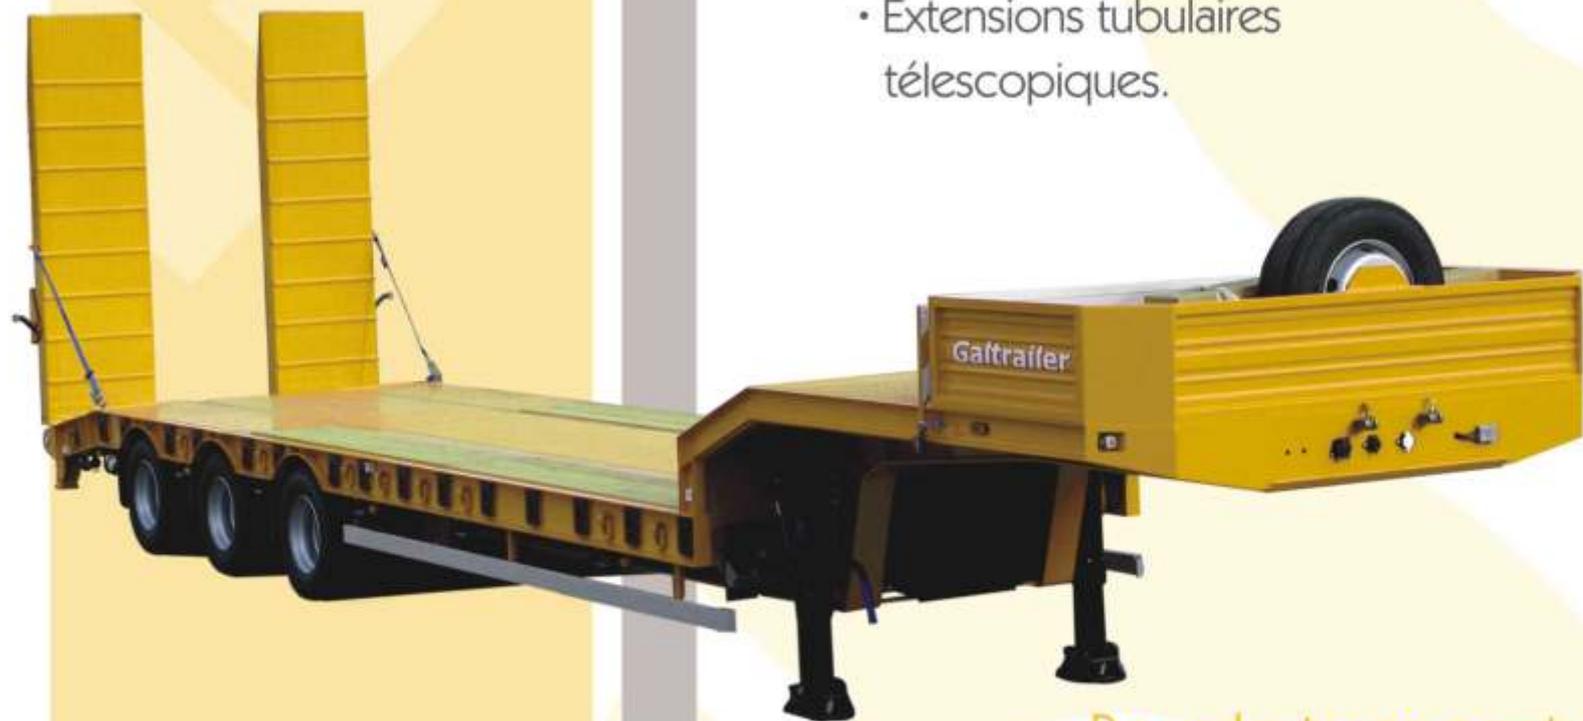

Pour le transport
de Matériels
de Travaux Publics

DIMENSIONS

- Longueur: totale 13000 mm. Plate-forme surbaissée: 9220 mm.
- Largeur plate-forme surbaissée: 2540 mm avec extensions pour élargir à 3000 et 3500 mm.

CHASSIS EN ACIER

- 2 Longérons mécano soudés reliés par tubes rectangulaires de grandes dimensions.
- 1 Pivot de 2^e démontable (2 positions).
- Garde-boue avec protection anti-spray.
- Protections latérales pare-cyclistes.

TRAIN DE ROULEMENT

- Suspension pneumatique.
- 3 Essieux à monte jumelée 13 tonnes avec 1^{er} essieu relevable.
- Freins à tambour 300x200 mm avec leviers auto-régulateurs.
- 12 Roues 245/70R17,5¹.

SYSTÈME DE FREINAGE

- 2 Voies CE avec valve correctrice de freinage selon la charge.
- Frein de parc pneumatique (Maxibrake).
- EBS avec 2S2M, système RSP (anti-renversement) et aide à la traction.

BÉQUILLES DE REPOS

- Télescopiques à 2 vitesses avec patins compensateurs (capacité dynamique 24 T et statique 50 T).

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

- 2 Feux arrière à 5 fonctions.
- Feux délimitateurs de largeur extensibles et signalisation latérale.
- Plaques réfléchissantes à l'arrière.

PLATE-FORME

- Ridelles en acier sur la plate-forme col de cygne. Ridelle arrière amovible en aluminium.
- Commandes de contrôle de la suspension et du freinage à l'avant côté gauche.
- Plancher en bois exotique 40 mm et en acier antidérapant 6/8 mm.
- 2 Rampes de chargement à l'arrière à relevage par groupe hydroélectrique avec déplacement latéral hydraulique jusqu'à 3000 mm et commandées par un distributeur hydraulique.
- Prise 24 volts pour éclairage supplémentaire..
- Câbles de rallonge pour batterie.
- Béquilles arrière rabattables mécaniquement.

ÉQUIPEMENT DIVERS

- Réservoir d'eau de 30 l.
- Coffre à outils 600x400x500 mm.
- Support de roue de rechange à l'avant.
- Bois pour mettre sur les élargisseurs

PEINTURE

- Grenaille, primaire et peinture finale 2 composants.

OPTIONS

- Pivot démontable 3,5^e.
- Rampes d'accès au col de cygne (2).
- Col de cygne plus haut pour tracteur 1350 ou 1450 mm d'hauteur.
- Treuil électrique ou hydraulique
- Dernier essieu auto-directionnel.
- Fosse centrale entre les essieux.

Rampes de chargement à l'arrière à relevage par groupe hydroélectrique avec déplacement latéral hydraulique jusqu'à 3000 mm et commandées par un distributeur hydraulique




Bois pour élargisseurs



Rampes d'accès au col de cygne (option)



Essieux arrière auto-directionnel (option)

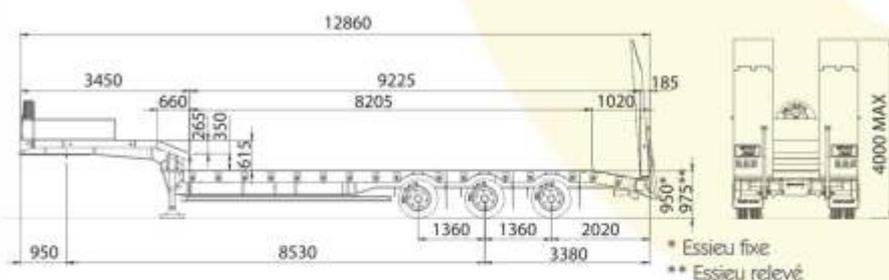

Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à modifications sans préavis